

Il taglio incisivo ed il timbro netto fanno di Tolé un radiatore dal design creativo, potente e ricercato. Gli elementi radianti quadrati in ottone cromato delineano una geometria del tutto originale, tecnologica, leggera, nuova, che conquista lo spazio in cui è inserita con la sua personalità decisa e moderna.



Tolè, altezza 1902 mm, larghezza 581 mm, Cromato

Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette disponibile con due tipologie di materiale diverse: acciaio inox e alluminio

elementi orizzontali a tubi di sezione quadrata 22x22 mm

collettori laterali a sezione quadrata 25x25 mm

filettature estremità collettore 1/2" gas destra

pressione di esercizio massima ammessa 4 bar

temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Tolé DHW: grazie alle sue caratteristiche costruttive, può essere collegato all'impianto idrico sanitario sia ad un impianto chiuso / tradizionale.

Tolé O: può essere invece inserito in un impianto chiuso / tradizionale.

Dotazione di serie

coppia di valvole a squadro, in tinta con il radiatore, completi di raccordi rame (diametri 12, 14 e 15 mm)

kit copri tubi (adatto per tubi fino a 16 mm di spessore)

4 fissaggi a muro

valvola sfiato cromata

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	Δt=50°C (kcal/h)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Esponente	Funz. misto (Watt)
Tol? Domestic Hot Water													
842 11 tubi	47,4	842	481	456	8,80	1,90	163,0	189,0	143,0	100,0	60,0	1,250	-
842 11 tubi	47,4	842	581	556	10,10	2,20	193,0	224,0	170,0	119,0	72,0	1,237	-
1310 15 tubi	47,4	1310	481	456	12,40	2,80	243,0	282,0	214,0	150,0	91,0	1,236	300
1310 15 tubi	47,4	1310	581	556	14,10	3,20	279,0	325,0	247,0	173,0	105,0	1,234	300
1902 21 tubi	47,4	1902	481	456	17,50	4,00	353,0	410,0	311,0	217,0	131,0	1,248	400
1902 21 tubi	47,4	1902	581	556	19,90	4,50	408,0	474,0	359,0	251,0	151,0	1,248	400
Tol? per impianti di riscaldamento tradizionali													
842 11 tubi	47,4	842	481	456	4,70	1,80	199,0	231,0	175,0	122,0	73,0	1,250	-
842 11 tubi	47,4	842	581	556	5,30	2,10	235,0	273,0	207,0	145,0	88,0	1,240	-
1310 15 tubi	47,4	1310	481	456	6,70	2,50	296,0	344,0	261,0	183,0	111,0	1,240	-
1310 15 tubi	47,4	1310	581	556	7,50	2,90	341,0	396,0	301,0	211,0	128,0	1,230	-
1902 21 tubi	47,4	1902	481	456	9,50	3,50	430,0	501,0	379,0	265,0	159,0	1,250	-
1902 21 tubi	47,4	1902	581	556	10,70	4,10	497,0	578,0	438,0	306,0	184,0	1,250	-

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Tolé, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Dotazione di serie

- coppia di valvole a squadro, in tinta con il radiatore, completi di raccordi rame (diametri 12, 14 e 15 mm)
- kit copri tubi (adatto per tubi fino a 16 mm di spessore)
- 4 fissaggi a muro
- valvola sfiato cromata


Imballo

L’attenzione che Irsap riserva ad ogni suo radiatore si manifesta anche nella cura per l’imballo. Ogni radiatore viene protetto con cuffie di materiale antiurto; questa particolare protezione serve ad evitare danni e graffi accidentali durante la spedizione e la movimentazione nei

cantieri. Tutti gli imballi devono essere smaltiti con riferimento alla normativa vigente e in conformità al recepimento degli enti di competenza.

Colori e finiture

SURFACES

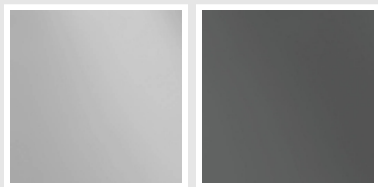

Cromato
Cod. 50

Nero Cromato
Cod. 2E

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.

H	X
mm	mm
842	113
1310	133
1902	103

L	L'
mm	mm
481	456
581	556

