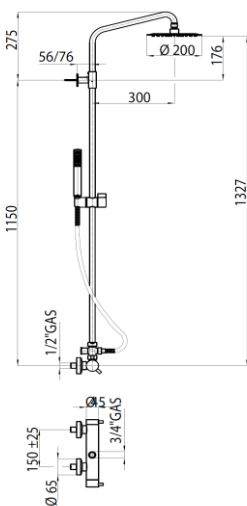
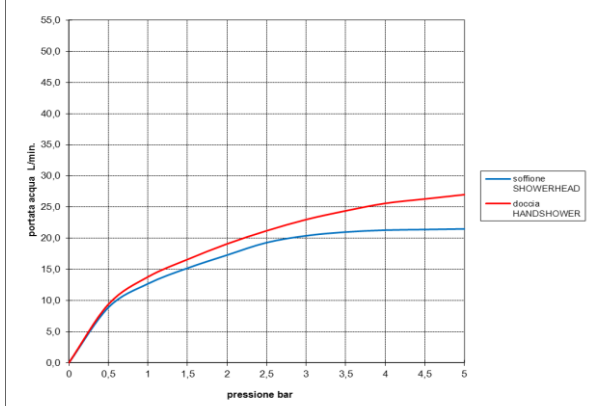


 BOSSINI	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 20/01/2016	Rev/0																																							
Codice / Code: L02964		Descrizione / description: Colonna murale ottone Ø 20 mm - Soffione Twiggy ø250- Doccia Zen supporto orientabile - Fless.ott. doppia Aggraffatura cm 150 1/2" FF conico - Gruppo doccia esterno termostatico c/deviatore Shower Pipe Ø 20 mm - Shower head Twiggy ø250 - Zen Handshower w/ orientable bracket - Double interlock brass hose 150 cm 1/2" FF conical - Exposed thermostatic Shower mixer with diverter																																									
Foto / image 		Disegni / drawings 																																									
Grafico di portata / Flow rate diagram <table border="1" data-bbox="271 1030 718 1377"> <thead> <tr> <th></th> <th>soffione SHOWERHEAD</th> <th>doccia HANDSHOWER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0,0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>8,9</td><td>9,4</td></tr> <tr><td>1</td><td>12,7</td><td>13,8</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>15,2</td><td>16,6</td></tr> <tr><td>2</td><td>17,3</td><td>19,1</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>19,3</td><td>21,2</td></tr> <tr><td>3</td><td>20,4</td><td>23</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>21,0</td><td>24,4</td></tr> <tr><td>4</td><td>21,3</td><td>25,6</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>21,4</td><td>26,3</td></tr> <tr><td>5</td><td>21,5</td><td>27</td></tr> <tr> <td>press. bar</td> <td colspan="2">portata - FLOW RATE L/min</td> </tr> </tbody> </table>			soffione SHOWERHEAD	doccia HANDSHOWER	0	0,0	0	0,5	8,9	9,4	1	12,7	13,8	1,5	15,2	16,6	2	17,3	19,1	2,5	19,3	21,2	3	20,4	23	3,5	21,0	24,4	4	21,3	25,6	4,5	21,4	26,3	5	21,5	27	press. bar	portata - FLOW RATE L/min				
	soffione SHOWERHEAD	doccia HANDSHOWER																																									
0	0,0	0																																									
0,5	8,9	9,4																																									
1	12,7	13,8																																									
1,5	15,2	16,6																																									
2	17,3	19,1																																									
2,5	19,3	21,2																																									
3	20,4	23																																									
3,5	21,0	24,4																																									
4	21,3	25,6																																									
4,5	21,4	26,3																																									
5	21,5	27																																									
press. bar	portata - FLOW RATE L/min																																										
MATERIALI / materials Soffione: Acciaio INOX, Silicone, Gomma; Doccia: Ottone, Plastica (ABS, Nylon), Silicone; Flessibile: Ottone, Gomma, PVC; Colonna: Ottone - Showerhead: Stainless Steel, Silicone, Rubber; Handshower: Brass, ABS, Nylon, Silicone; Hose: Brass, PVC, Rubber; Column: Brass.																																											
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features <table border="1" data-bbox="204 1590 1450 1825"> <tr> <td></td> <td>pressione pressure</td> <td>portata flow rate</td> <td>temperatura temperature</td> <td colspan="2">solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers</td> </tr> <tr> <td>min</td> <td>1 bar</td> <td>/</td> <td>--</td> <td>Blocco di sicurezza safety lock</td> <td>38°C</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>5 bar</td> <td>/</td> <td><70°C</td> <td>Temperatura acqua fredda cold water temperature</td> <td>≤ 25°C</td> </tr> <tr> <td>consigliata recommended</td> <td>2-3 bar</td> <td>10 L/min</td> <td>°C</td> <td>Temperatura acqua calda hot water temperature</td> <td>55 ÷ 65 °C</td> </tr> </table>						pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers		min	1 bar	/	--	Blocco di sicurezza safety lock	38°C	max	5 bar	/	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	≤ 25°C	consigliata recommended	2-3 bar	10 L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	55 ÷ 65 °C															
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																																							
min	1 bar	/	--	Blocco di sicurezza safety lock	38°C																																						
max	5 bar	/	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	≤ 25°C																																						
consigliata recommended	2-3 bar	10 L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	55 ÷ 65 °C																																						
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS: Handshower B00250: ACS (France), CSA, IAPMO[ASME A112.18.1/CSA B125.1](CAN/USA), NF [EN 1112] (FRA), Watermark [AS/NZS 3662:2005] (AUS); Hose A00045: ACS (France), CSA e IAPMO[ASME A112.18.1/CSA B125.1](CAN/USA), NF [EN 1113] (FRA); CONFORMITA' / CONFORMITY: Showerhead: UNI EN 1112; Chrome plating EN 248; Mixer: EN 1111																																											