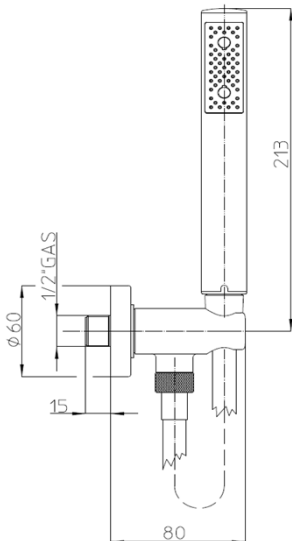
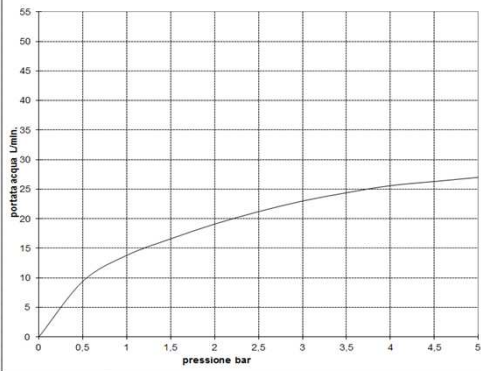


 BOSSINI	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 28/04/2015	Rev/0																										
Codice / Code: C12002		Descrizione / description: DUPLEX DOCCIA CON SUPPORTO AD INCASSO, ATTACCO CONICO GIREVOLE E FLESSIBILE CM 150, DOCCIA MONOGETTO IN OTTONE ZEN SHOWER SET WITH SUPPLY ELBOW AND SWIVEL HOOK, HOSE CM 150, SINGLE FUNCTION BRASS HANDSHOWER ZEN																												
Foto / image 		Disegni / drawings 																												
Grafico di portata / Flow rate diagram 		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>9,4</td></tr> <tr><td>1</td><td>13,8</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>16,6</td></tr> <tr><td>2</td><td>19,1</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>21,2</td></tr> <tr><td>3</td><td>23</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>24,4</td></tr> <tr><td>4</td><td>25,6</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>26,3</td></tr> <tr><td>5</td><td>27</td></tr> <tr> <td>pressione bar</td> <td>portata L/min</td> </tr> </tbody> </table>				rain	0	0	0,5	9,4	1	13,8	1,5	16,6	2	19,1	2,5	21,2	3	23	3,5	24,4	4	25,6	4,5	26,3	5	27	pressione bar	portata L/min
	rain																													
0	0																													
0,5	9,4																													
1	13,8																													
1,5	16,6																													
2	19,1																													
2,5	21,2																													
3	23																													
3,5	24,4																													
4	25,6																													
4,5	26,3																													
5	27																													
pressione bar	portata L/min																													
MATERIALI / materials Brass, Rubber, Plastic																														
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>pressione pressure</th> <th>portata flow rate</th> <th>temperatura temperature</th> <th colspan="2">solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>min</td> <td>1 bar</td> <td>L/min</td> <td>--</td> <td>Blocco di sicurezza safety lock</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>5 bar</td> <td>L/min</td> <td><70°C</td> <td>Temperatura acqua fredda cold water temperature</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>consigliata recommended</td> <td>2-3 bar</td> <td>L/min</td> <td>°C</td> <td>Temperatura acqua calda hot water temperature</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>						pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers		min	1 bar	L/min	--	Blocco di sicurezza safety lock	/	max	5 bar	L/min	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/	consigliata recommended	2-3 bar	L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/		
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																										
min	1 bar	L/min	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																									
max	5 bar	L/min	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																									
consigliata recommended	2-3 bar	L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																									
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS Doccia Shower NF (EN 1112) - ACS Flessibile Hose NF (EN 1113) - ACS CONFORMITA' / CONFORMITY																														