Sifone per doccia a pavimento Geberit per altezza del massetto a filo dell'imbuto di scarico 65–90 mm

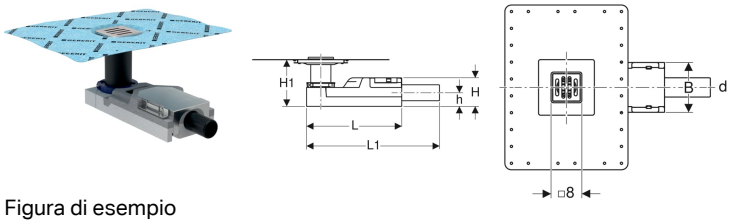

Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per l'installazione all'interno di edifici
- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta
- Per altezze del massetto a filo dell'imbuto di scarico ≥ 65 mm

Proprietà

- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 2–30 mm
- Foglio impermeabile premontato
- Griglia regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Corpo base in EPS per l'isolamento acustico e l'alloggiamento del sifone
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)
- Presa d'acqua al di sopra dell'impermeabilizzazione composita

Dati tecnici

Portata di scarico	0.4 l/s
Altezza della chiusura idraulica	30 mm

Materiale in dotazione

- Coperchio protezione cantiere con bordo rimovibile
- Sopralzo per letto sottile
- Inserto a pettine
- Porta griglia con anello di compensazione
- Griglia
- Sifone in PE-HD
- Materiale di fissaggio

No. art.	d, ø	L	L1	B	H	H1	h
154.052.00.1	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm

Accessori

- Griglia Geberit avvitata, 8 x 8 cm
- Griglia Design Geberit Circle, 8 x 8 cm
- Griglia Design Geberit Square, 8 x 8 cm

- Con grandezze delle piastrelle < 5 cm tenere presente la copertura con massetto del corpo base. Far definire il materiale e lo spessore del massetto da parte del piastrellista
- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi

- Modello ristrutturazione